



nouveau!

Modèle sans récupération

PONCEUSE À DOUBLE ACTION DE 6" DA63NV (403212) À haut rendement

- Ponceuse à double action légère et compacte utilisable avec une seule main
- Double action assurant une finition exempte de spirale
- Régulateur de puissance à palette et boîtier à revêtement en vinyle contribuant au confort et à la maîtrise de l'utilisateur
- Vérin ultrarobuste en manalium avec embout frontal en acier traité thermiquement prolongeant la durée de vie utile de l'outil
- Sortie d'échappement arrière avec silencieux servant à éloigner l'air d'échappement de la pièce à travailler
- Régulateur de vitesse

Accessoires standards: Tampon de ponçage PSA de 6 po (905310), clés



nouveau!

Modèle avec système de récupération de poussière intégré

PONCEUSE À DOUBLE ACTION DE 6" DA63SG (403214) À haut rendement

- Système récupérateur de poussière intégré favorisant la sécurité du lieu de travail et comprenant un flexible anti-écrasement et un sac collecteur de poussière réutilisable
- Caractéristiques identiques à celles décrites ci-dessus

Accessoires standards: Flexible résistant à l'écrasement, sac collecteur de poussière réutilisable, tampon de ponçage à 6 trous PSA de 6 po (905317)clés



DA63SG Système de récupération de poussière intégré

PONCEUSE À DOUBLE ACTION DE 6" DA63CV (403217) À haut rendement

- Outil destiné à servir avec un système central de récupération de la poussière visant à assurer la sécurité du lieu de travail
- Caractéristiques identiques à celles décrites ci-dessus

Accessoires standards: tampon de ponçage à 6 trous PSA de 6 po (905317)clés



nouveau!

Pour un système central de récupération de la poussière

| MOD. NO. PROD. NO. | DA63NV 403212 | DA63SG 403214 | DA63CV 403217 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Course | 3/16" | 3/16" | 3/16" |
| Filets de la broche | 5/16" - 24 | 5/16" - 24 | 5/16" - 24 |
| Vitesse libre tr/mn | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Longueur hors tout | 6-3/4" | 9-1/2" | 8-1/4" |
| Poids en lb | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Consom. moyenne pi ³ /mn | 10 | 10 | 10 |
| Diam. min. du boyau | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Entré d'air N.P.T. | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/pc²



905310
Type PSA 6"



905317
Type PSA 6" avec prous d'aspiration

PONCEUSE À DOUBLE ACTION DE 6" FS127A (403203) À rendement normal

- Course de 3/16" laissant un fini sans stries circulaires
- Vitesse maximale de 10,000 tr/mn réglable par le régulateur incorporé
- Montage sur roulements à billes de grande durée
- Équilibrage dynamique réduisant les vibrations
- Boîtier d'aluminium moulé sous pression protégé par une gaine de caoutchouc noir
- Outil idéal pour finissage des bords, apprêtage des métaux, finissage des travaux de carrosserie au bouche-pores
- Estimé à 86 décibels

Accessoires standards: tampon d'appui de 6 po (905310)

Accessoires optionnels: tampon d'appui de 5 po (905313)

PONCEUSE "SILENCIEUSE", À DOUBLE ACTION, DE 6"

FS127Q (403201) À haut rendement

- Conception de l'échappement améliorée afin de réduire le niveau de bruit dans l'emplacement de travail
- Ponçage à double action pour un fini sans stries circulaires et un enlèvement rapide de la matière, elle combine un mouvement orbital de 11/64" à un mouvement de rotation ayant une vitesse libre de 10,000 tr/mn.
- Amélioration de la conception pour une durabilité plus longue
- Montage sur roulements à billes pour une durée de vie élevée
- Dynamiquement équilibrée pour assurer une vibration minimale
- Verrouillage du levier de commande pour éviter un démarrage accidentel
- Outil idéal pour le finissage des rebords, l'apprêtage des métaux et les travaux de finition de carrosserie au bouche-pores
- Estimé à 83.8 décibels

Accessoires standards: tampon d'appui de 6 po (905310)

PONCEUSE À DOUBLE ACTION DE 6" DA65SG (403215) À très haut rendement

- Puissant moteur pneumatique, boîtier ultrarobuste en aluminium et poignée pleines dimensions contribuant à faire de cette ponçeuse un outil convenant parfaitement à un usage professionnel
- Ponçage à double action assurant une finition sans spirale
- Roulements à billes de fabrication robuste prolongeant la durée de vie utile de l'outil
- Système récupérateur de poussière intégré visant à assurer la sécurité du lieu de travail et comprenant un flexible et un sac collecteur de poussière réutilisable
- Enveloppe récupératrice de poussière à double paroi avec pièce rapportée favorisant l'amélioration du dispositif de récupération de la poussière
- Régulateur de vitesse à réglage continu
- Gaine du boîtier en vinyle servant à prévenir le rayage de la pièce à travailler
- Poignée ergonomique pleines dimensions avec gaine en vinyle contribuant au confort et à la maîtrise de l'utilisateur
- Sortie d'échappement arrière avec silencieux servant à éloigner l'air d'échappement de la pièce à travailler

Accessoires standards: sac collecteur de poussière réutilisable, tampon de ponçage à 6 trous PSA de 6 po (905317), clé

PONCEUSE À DOUBLE ACTION DE 8" DA85NV (403221) À haut rendement

- Dispositif à engrenage ultrarobuste transmettant un couple supérieur aux fins d'enlèvement rapide de la matière sur les grandes surfaces. Idéal pour l'enlèvement des joints de soudure
- Double effet assurant une finition sans spirale
- Gaine de boîtier en vinyle servant à prévenir la rayage de la pièce à travailler
- Régulateur de vitesse à réglage continu
- Poignée ergonomique avec gaine en vinyle et protège-main assurant le confort et la sécurité de l'utilisateur
- Régulateur à palette à dispositif de déclenchement à bascule empêchant les démarrages accidentels
- Roulements à billes de fabrication robuste prolongeant la durée de vie utile de l'outil

Accessoires standards: tampon de ponçage PSA de 8 po (905316)



nouveau!



DA65SG Système récupérateur de poussière intégré

nouveau!



| MOD. NO. | FS127A | FS127Q | DA65SG | DA85NV |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| PROD. NO. | 403203 | 403201 | 403215 | 403221 |
| Course | 3/16" | 11/64" | 3/8" | 5/32" |
| Filets de la broche | 5/16"-24 | 5/16"-24 | 5/16"-24 | N/A |
| Vitesse libre tr/mn | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 900 |
| Longueur hors tout | 8-3/4" | 9-1/2" | 10" | 11-1/2" |
| Poids en lb | 4.25 | 4.25 | 4 | 5.2 |
| Consom. moyenne pi ³ /mn | 4 | 4 | 18 | 16 |
| Diam. min. du boyau | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Entré d'air N.P.T. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²



PONCEUSE HAUTE-VITESSE DE 5"

VS125A (403102)

- Excellente ponceuse haute-vitesse économique
- Utilise des disques d'appui de 3", 4-1/2" et 5"
- Poignée de luxe assurant le confort de l'utilisateur
- Régulateur de puissance incorporé
- Excellent outil pour traiter de nombreuses surfaces: décapage, retouche, dérouillage, etc.

Accessoires standards: trois tampons d'appui et écrou de montage




PONCEUSE COUDÉE DE 7"

AS700 (403108)

- Régulateur d'air incorporé, pour assurer la parfaite maîtrise de la vitesse
- Engrenages hélicoïdaux coniques trempés et rectifiés, vibrant peu
- Poignée latérale se posant d'un côté ou de l'autre
- Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
- Comprend un disque d'appui de 7"
- Excellent outil pour gros travaux tel que dérouiller, poncer le métal, rectifier et façonner les réparations au mastic

Accessoires standards: tampon d'appui (905306), poignée latérale, écrou de montage (950307), clés

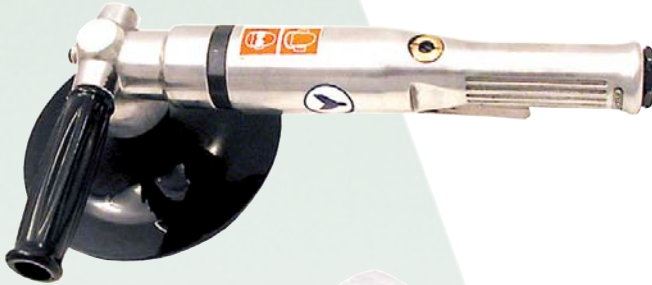

PONCEUSE VERTICALE DE 7"

VS700C (403112)

- Train réducteur de type planétaires
- Montage sur roulement à billes
- Raccord de graissage incorporé pour renouveler le lubrifiant
- Modèle léger à deux poignées assurant pleine maîtrise à l'utilisateur
- Vitesse de 4500 tr/mn idéale pour l'enlèvement de la rouille et le sablage général

Accessoires standards: tampon d'appui (905306), poignée latérale, écrou de montage (950307), clés




POLISSEUSE VERTICALE DE 7"

VP700C (403117)

- Train réducteur de type planétaire pour accroître la durée de vie de l'outil
- Montage sur roulements à billes, pour un travail sans vibrations et une plus longue durée de vie de l'outil
- Réglage incorporé de la puissance et de la vitesse
- Modèle léger
- Vitesse de 2000 tr/mn idéale pour lisser et polir la peinture, le métal, le bois et les plastiques

Accessoires standards: tampon d'appui (905308), poignée latérale, écrou de montage (950309), clés

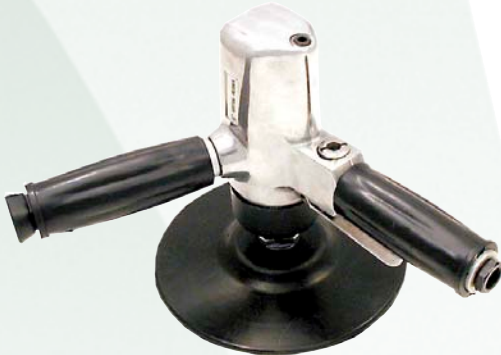

MOD. NO.
PROD. NO.

VS125A
403102

AS700
403108

VS700C
403112

VP700C
403117

| | VS125A | AS700 | VS700C | VP700C |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Diam. du disque d'appui | 3" - 5" | 7" | 7" | 7" |
| Filets de la broche | 7/16" - 20 | 5/8" - 11NC | 5/8" - 11NC | 5/8" - 11NC |
| Vitesse libre tr/mn | 18,000 | 4,500 | 4,500 | 2,000 |
| Longueur hors tout | 6" | 14-1/2" | 7-1/4" * | 7-1/4" * |
| Poids en lb | 2.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| Consom. moyenne pi ³ /mn | 6 | 6 | 6 | 5.5 |
| Diam. min. du boyau | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Entré d'air N.P.T. | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

* HAUTEUR

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²

PONCEUSE ORBITABLE

OS232 (403303) À rendement normal

- Modèle compact, se place dans la paume de la main et se manoeuvre d'une main
 - Équilibrage dynamique réduisant les vibrations
 - Régulateur intégré pour une bonne maîtrise de la vitesse
 - Montage entier sur roulements à billes
 - Outil idéal pour la finition des meubles et la réparation de la carrosserie automobile
 - Mouvement orbital éliminant les stries du fini
- Accessoires standards:** tampon d'appui (905311)



Utilise des bandes abrasives de 3-3/4" x 9"

PONCEUSE ORBITALE

OS37SG (403307) À très haut rendement

- Ponceuse orbitale ultrarobuste avec coussin de ponçage de 3-2/3" x 7" convenant à un usage professionnel
 - Poignée avant et arrière tout confort utilisable à deux mains assurant une maîtrise optimale
 - Dépoussiéreur assurant la sécurité du lieu de travail et comprenant le flexible et le sac récupérateur de poussière réutilisable
 - Fabrication sur roulements à billes prolongeant la durée de vie utile
 - Régulateur de vitesse à réglage continu
 - Poignée pleines dimensions de conception ergonomique avec gaine en vinyle contribuant au confort et à la maîtrise d'utilisation
 - Sortie d'échappement arrière munie d'un silencieux éloignant l'air d'échappement de la pièce à travailler
 - Effet de ponçage orbital favorisant une finition exempte de spirale
- Accessoires standards:** Sac récupérateur de poussière réutilisable, flexible et coussin de ponçage PSA de 3-2/3" x 7" (905315)
- Accessoire optionnel:** Coussin de ponçage à agrafe at boucle de 3-2/3" x 7" (905314)

nouveau!



OS37SG Système récupérateur de poussière intégré

PONCEUSE/RABOT VIBRANTE À DEUX PISTONS

BFS315D (403313)

- Râpe à carrosserie de luxe à 2 pistons
 - Pistons avant et arrière montés sur roulements à aiguilles assurant en douceur une marche précise
 - Modèle bien équilibré
 - Modèle à deux poignées assurant une parfaite maîtrise
 - Tampon d'appui d'aluminium de haute qualité
 - Outil idéal pour râper, façonner et niveler les grandes surfaces des carrosseries
- Accessoires standards:** tampon d'appui (905312)



Utilise des bandes abrasives de 2-3/4" x 17-1/2"

| MOD. NO. | OS232 | OS37SG | BFS315D |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| PROD. NO. | 403303 | 403307 | 403313 |
| Course | 3/16" | 3/16" | 1" |
| Vitesse libre tr/mn | 7,000 | 7,000 | 2,200 |
| Longuer hors tout | 6-3/4" | 9-1/2" | 16" |
| Poids en lb | 4.4 | 4.6 | 6.25 |
| Consom. moyenne pi ³ /mn | 6 | 20 | 8 |
| Diam. min. du boyau | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Entré d'air N.P.T. | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

- POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po²